




HY Hydraulisch toezichtluik



EN 124 door **COPRO**
Klasse B125

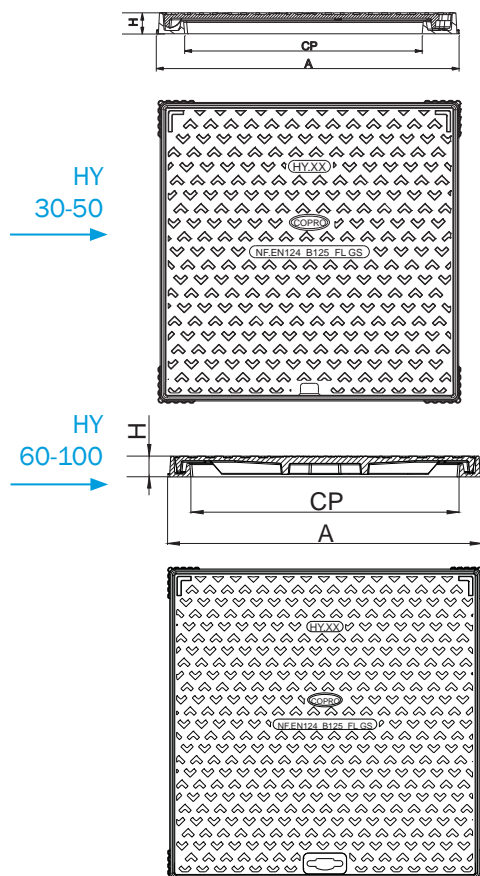

HY 30-50



HY 60-100



- Conform EN-124 door COPRO
- Installatiegroep: Groep 2, Klasse B125 → zie EN124
- Met systeem anti-klik
- Bestaat eveneens in klasse C250 voor referenties 400, 500, 600, 700, 800mm (zie fiche HYC 1F.21a2)
- Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

REFERENTIE	AFMETINGEN			KG	KLASSE	VERPAK.
	A X A	CP	H			
HY 30	306	204 x 223	35	9	B 125	24/48/96
HY 35	356	252 x 271	35	11	B 125	24/48/96
HY 40	406	302 x 321	35	13,5	B 125	24/48/96
HY 40 vergrendeld	406	302x321	35	14	B 125	24/48/96
HY 45	456	352 x 371	35	17	B 125	28/56
HY 50	506	405 x 429	35	20	B 125	20/40
HY 60	606	484 x 517	40	36	B 125	10/15/30
HY 70	711	586 x 622	41	48	B 125	5/10
HY 80	807	675 x 712	45	66	B 125	5/10
HY 90	907	772 x 812	45	92	B 125	5/10
HY 100	1007	872 x 912	45	125,5	B 125	1/5

De geldigheid van deze technische fiche moet worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)