



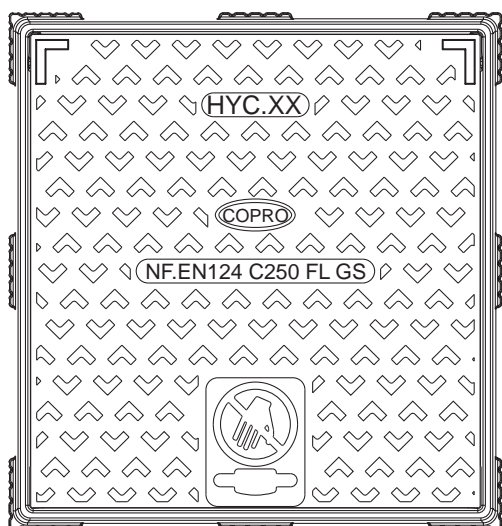

HYC Regard hydraulique Hydraulisch toezichtluik

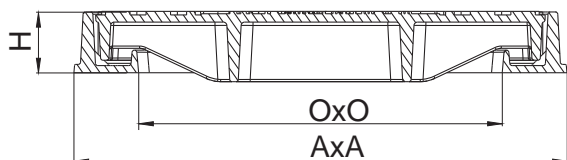

EN 124 par/door 

**Regard de visite hydraulique à cadre carré
Classe C250**

**Hydraulisch toezichtluik met vierkant kader
Klasse C250**



• **Certification EN-124 par COPRO**

• **Lieu d'installation: Groupe 3,
Classe C250 → voir EN124**

- Pour zones de parking peu circulées
- Gorge hydraulique
- Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563

• **Conform EN-124 door COPRO**

• **Installatiegroep: Groep 3,
Klasse C250 → zie EN124**

- Voor parkeerzones met beperkt verkeer
- Hydraulische sluiting
- Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563



RÉFÉRENCE REFERENTIE	DIMENSIONS/AFMETINGEN			KG	CLASSE KLASSE	COLIS VERPAK.
	A X A	O X O	H			
HYC 40 carré/vierkant	414 x 434	296 x 305	51	23	C 250	20/40
HYC 50 carré/vierkant	514 x 534	396 x 405	51	33	C 250	20
HYC 60 carré/vierkant	612 x 632	496 x 505	51	44	C 250	10
HYC 70 carré/vierkant	712 x 732	596 x 605	51	60	C 250	5/10
HYC 80 carré/vierkant	812 x 832	696 x 705	51	72	C 250	5/10

*La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)*