

RFGD

Grille de caniveau-Geulroosters



EN 124 par / door **COPRO**

Grille pour caniveau sans cadre

Chaînage mécanique en option

Geulroosters zonder kader

Kettingverbinding in optie

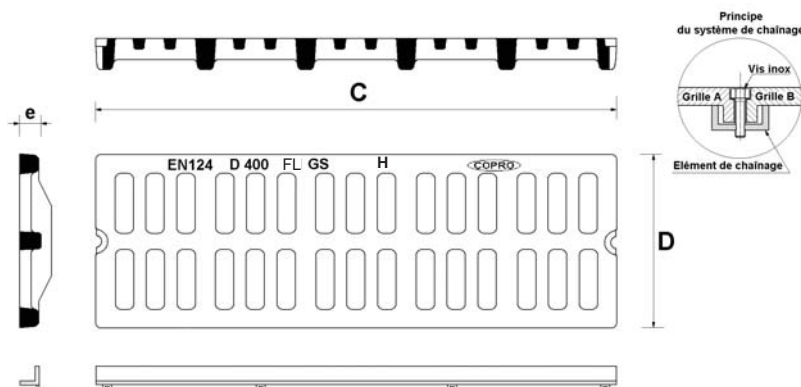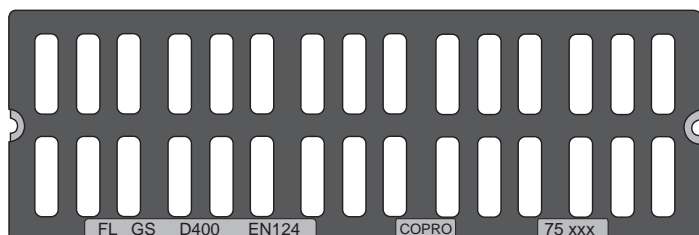

- **Certification EN-124 par COPRO**

- Pour passage occasionnel de véhicules lourds
- Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563

- **En option:**

- Longeron pour grille de 750 mm
- Chaînage mécanique

- **Conform EN-124 door COPRO**

- Occasioneel zwaar verkeer
- Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

- **In optie:**

- langsligger voor rooster 750mm
- Kettingverbinding

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS			KG	CLASSE	COLIS
	LONG.	LARG.	E			
RFGD 7520	750	200	27	16	D 400	20/50
RFGD 7525	750	250	27	19	D 400	20/45
RFGD 7530	750	300	27	24	D 400	20/30
RFGD 7540	750	400	27	33	D 400	20
RFGD 7550	750	500	27	51	D 400	20
RFGD 7560	750	600	27	58	D 400	10

REFERENTIE	AFMETINGEN			KG	KLASSE	VERPAK.
	LENGTE	BREEDTE	E			
RFGD 7520	750	200	27	16	D 400	20/50
RFGD 7525	750	250	27	19	D 400	20/45
RFGD 7530	750	300	27	24	D 400	20/30
RFGD 7540	750	400	27	33	D 400	20
RFGD 7550	750	500	27	51	D 400	20
RFGD 7560	750	600	27	58	D 400	10

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)