





VIA 8 125 L

Trappillon de chaussée - Rijwegdeksels

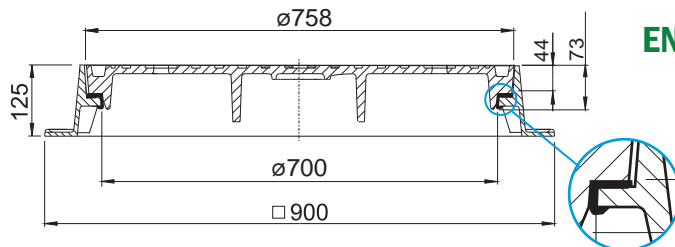

EN 124 par/door 

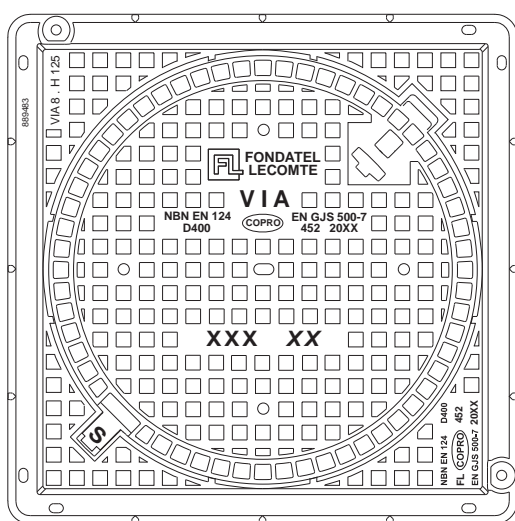

- Conformité à la norme EN-124 par COPRO
- Lieu d'installation: Groupe 4, Classe D400 → voir EN124
- Trappillon avec couvercle articulé
- Cadre carré hauteur 125mm
- Joint d'insonorisation
- Ouverture du couvercle à 120°
- Option sécurité: fermeture possible si léger soulèvement du couvercle en position 90°
- Ouverture au moyen de pioche, barre à mine, crochet, etc.
- Idéal pour pavés et klinkers
- Absence de renforts sur la semelle du cadre
- Fonte nodulaire GJS 500-7 selon EN1563

- Conform EN-124 door COPRO
- Installatiegroep: Groep 4, Klasse D400 → zie EN124
- Geararticuleerd rijwegdeksel
- Vierkant kader hoogte 125mm
- Geluidsdempingsdichting
- Opening deksel tot 120°
- Optie veiligheid: bij sluiting dient het deksel lichtjes getild te worden bij stand 90°
- Opening door middel van houweel, kasseistaaf, haak, etc.
- Ideaal voor kasseien en klinkers
- Geen versterkingsribben op de kader
- Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563



RÉFÉRENCE	KG	CLASSE	COLIS
Via 8.125 L D400	124	D 400	10



REFERENTIE	KG	KLASSE	VERPAK.
Via 8.125 L D400	124	D 400	10

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)