

CH1F

Regard de branchement C250



EN 124 par



cadre carré
couverture rond



articulé



gorge
hydraulique



OPTION



DESCRIPTION

Regard de branchement hydraulique articulé C250

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur
- Ouverture du couvercle > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Couvercle antiviol après scellement.

Silence et stabilité

- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre carré apparent après scellement
- Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle non ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- Prise pour décoller le couvercle avant l'ouverture.
- Spécialement conçu pour couvrir les tabourets de branchement DN 250 et 315.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124-2 par COPRO.



LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124

Particulièrement destiné aux trottoirs circulés, voiries de parking et zones équivalentes soumises au passage de véhicules.

OPTION

Marquage /Logo sur demande

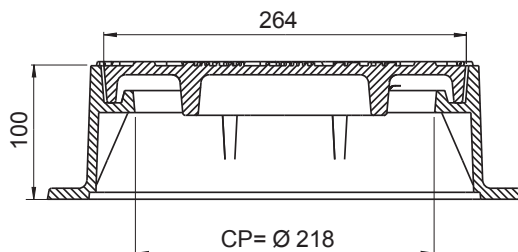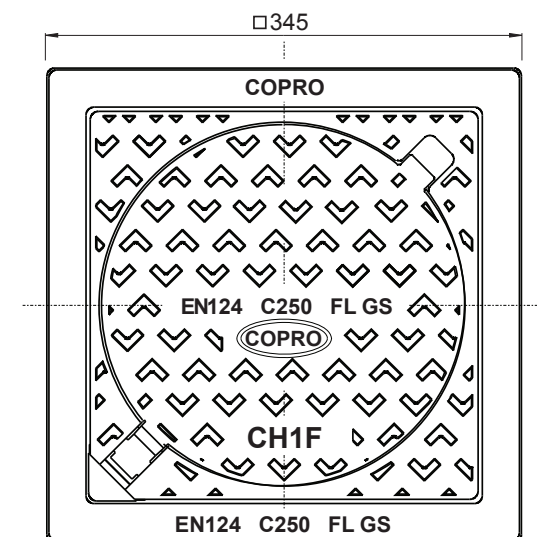

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	KG	COLIS
CH1f EUP	844472	17	20

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.