

A7C

Avaloir D400

trafic intense

BENOR



DESCRIPTION

Avaloir pour la voirie, l'industrie et le bâtiment D400 trafic intense

AVANTAGES DU PRODUIT

- Articulation de la grille avec choix du côté d'ouverture
- Verrouillage de la grille par barreau élastique
- Grille plate ou incurvée, à barreaux ronds
- Sortie frontale

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT


Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Conforme PTV 802, classe D400

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124

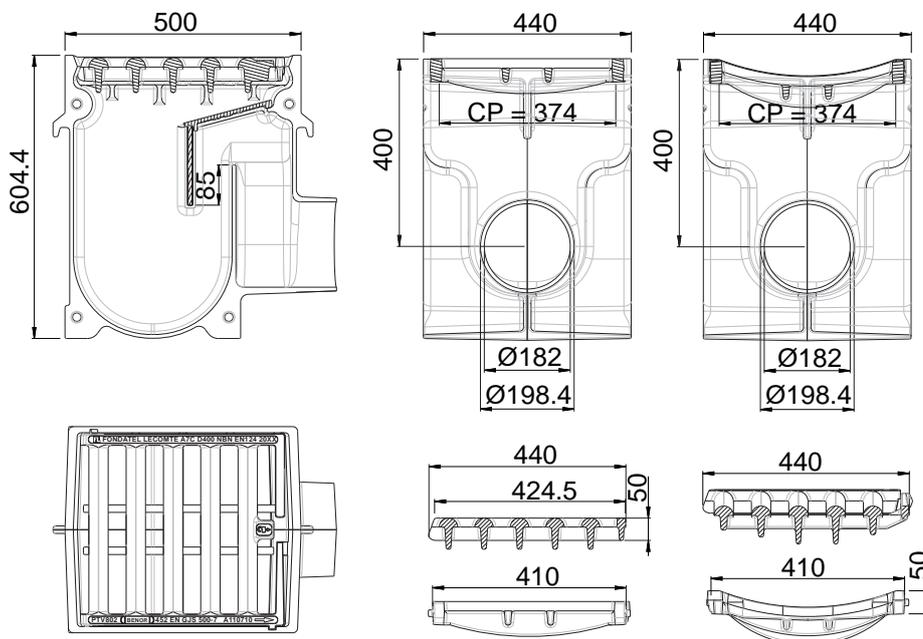

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	ABSORPTION	CAPACITÉ RESERVOIR
A7C plat		129	26 dm ²	45L
A7C incurvé		126	26 dm ²	45L

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
Poids, mesures, photos et schémas non contractuels.