


# B1 PLAT

## Bouche d'égout avec grille plate 40T

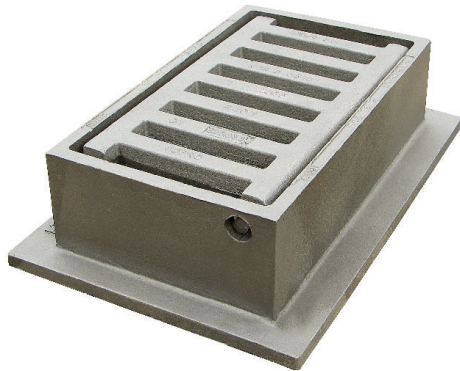

40 Tonnes

articulé



### DESCRIPTION

Bouche d'égout 40T pour la voirie, l'industrie et le bâtiment

### AVANTAGE DU PRODUIT

#### Articulation efficace

- Grille articulée dans le sens de la longueur

#### Silence et stabilité

- Cadre profond avec large semelle sur 3 ou 4 côtés.

#### Mise en œuvre et utilisation

- Cadre de 168 mm de hauteur avec une large semelle pour un scellement profond et efficace.
- Ouverture par pic, pioche ou crochet.

### MATIERE

Fonte nodulaire GJS 500-7 selon EN1563

### CERTIFICATION PAR TIERCE PARTIE

NBN B 53-101 par COPRO




### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, →voir NBN EN124

Zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs, qui mesurée à partir de la bordure, s'étend à maximum 0,5 m côté voie de circulation.

### OPTIONS

Diponible avec grille incurvée: B1 incurvé

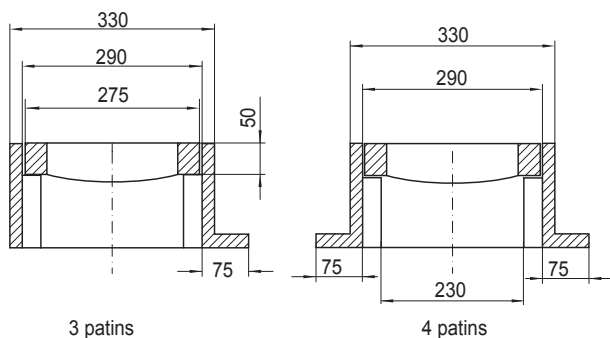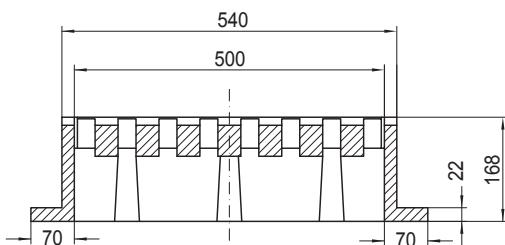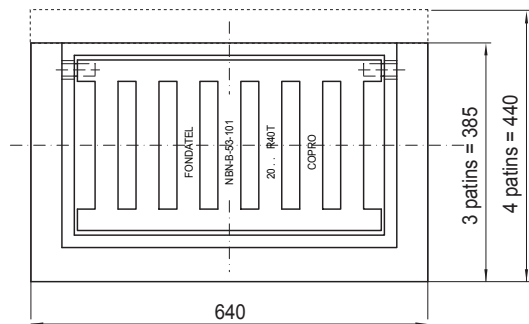

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	ABSORPTION	COLIS
<b>B1 plat 3 patins</b>	160130	92	17,8 dm <sup>2</sup>	
<b>B1 plat 4 patins</b>	160140	97	17,8 dm <sup>2</sup>	

*La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)*  
Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.