

# NDLV

## Regard de branchement C250



EN 124 par



cadre carré  
couverture rond



gorge  
hydraulique



OPTION



### DESCRIPTION

Regard de branchement hydraulique articulé C250

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Articulation efficace

- Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur
- Ouverture du couvercle > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Couvercle antiviol après scellement.

#### Silence et stabilité

- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

#### Mise en œuvre et utilisation

- Cadre carré apparent après scellement.
- Installation sur rehausses de tabourets de branchement d'eaux usées et d'eau pluviale en PVC dia 160.
- Prise pour décollement du couvercle avant l'ouverture.

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124-2 par COPRO.


### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124.

Particulièrement destiné aux trottoirs circulés, voiries de parking et zones équivalentes soumises au passage de véhicules.

### OPTION

Marquage /Logo sur demande

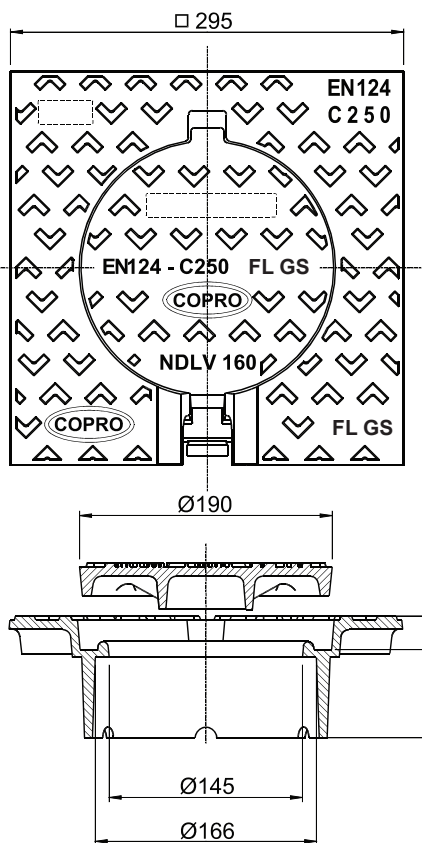

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	KG	COLIS
NDLV 160 pour tuyau Ø 160	844690	9	20