

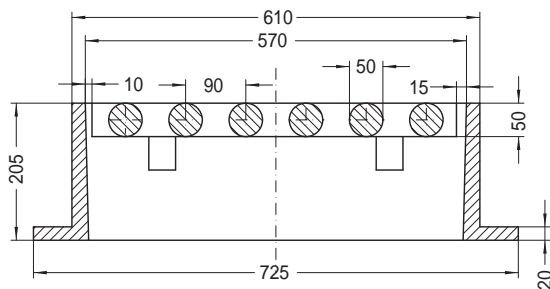


B30

Rioolmond 40T

NBN B 53-101 scharnierend

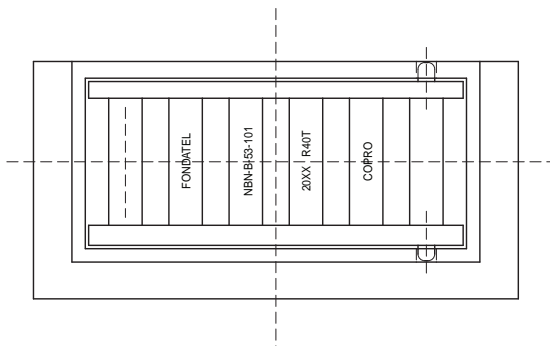

BESCHRIJVING

Rioolmond voor wegen, industrie en bouw 40T

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënte scharniersysteem

- Scharnierend rooster in rijrichting.
- Platte rooster, ronde baren.

Stilte en stabiliteit

- Voldoende hoog kader met versterkingsboord op 3 zijden.

Plaatsingsinstructies

- Kaderhoogte 205 mm met een versterkingsboord voor een correcte en doeltreffer bekisting.
- Opening met houweel, haak of baar.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

NBN B 53-101 door COPRO

PLAATS VAN INBOUW

Groep 3, → zie NBN EN124-1

Zones van de greppels of boordstenen naast wegen en voetpaden, die gemeten vanaf de boordsteen, zich maximaal 50cm bevinden naast de rijweg.

REFERENTIE	ARTICLE NR	KG	OPSLORPING	VERPAK.
B30	163000	85	18,3 dm ²	