
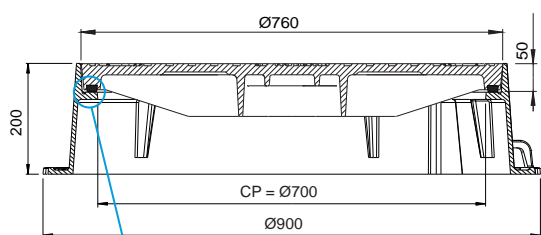


T105 B

Wegenisdeksel D400

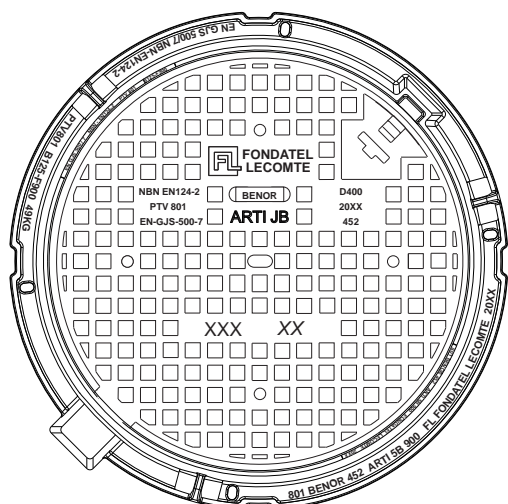

EPDM dichting

BESCHRIJVING

Rijwegdeksel zonder scharnier D400 BENOR PTV801 met ventilatie gaten, intens verkeer.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Stilte en stabiliteit

- Ronde kader hoogte de 200 mm met een vrijeopening van 700 mm.
- EPDM dichting in zwaluwstaartvorm geplaatst in deksel in een machinaal bewerkte opening, eveneens in zwaluwstaartvorm, en dit over de ganse diameter van het deksel. Dit zorgt voor een perfecte stabiliteit.
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking

Plaatsingsinstructies

- Deksel met 4 ronde ventilatie gaten + 1 centrale ovalen opening die het mogelijk maakt om deksel los te maken van het kader en deksel te openen.
- 3 haken aan de buitenzijde kader om deze mechanisch gemakkelijk te kunnen behandelen.
- Versterkt kader.
- Zitvlak kader voorzien van enkele openingen waardoor een groot draagvlak bekomen wordt voor een eenvoudige en performante plaatsing en verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Opening in deksel om deze vast te hechten aan openingsgereedschap voor opening.
- Waterdicht kamer voor plaatsing van haak of houweel voor eenvoudige opening.
- Hoog kader met lage versterking ribben om afwerking mogelijk te maken met alle types (asfalt, beton, straatstenen, ...)
- Deksel voorzien van een anti-rotatie voorziening dewelke ook gebruikt wordt om deksel los te maken voor opening.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2/BENOR PTV801 door COPRO

PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 4, Klasse D400 →zie EN124-1.

Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

OPTIES

- Vergrendeling van deksel in kader op 4 punten
- Gaten toe, niet geventileerd deksel
- Markering/Logo op aanvraag

| REFERENTIE | ARTIKEL NR | KG | VERPAK. |
|------------|------------|-----|---------|
| T105B D400 | 2154XX | 126 | 7 |

De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO, <https://extranet.copro.eu/nl>
Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.