
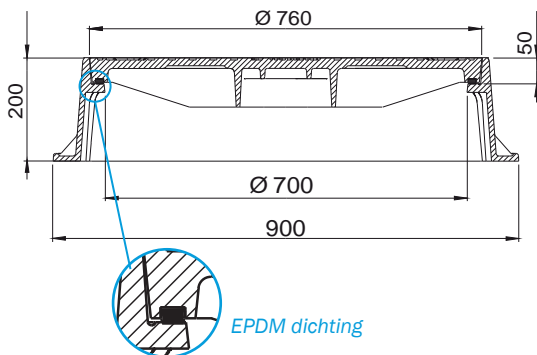
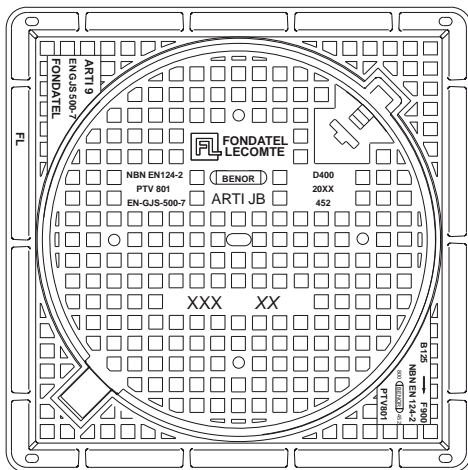


T109 B

Wegenisdeksel D400

PTV801	intens verkeer	vierkant kader ronde deksel	met gaten	dichting	OPTIE	OPTIE	OPTIE

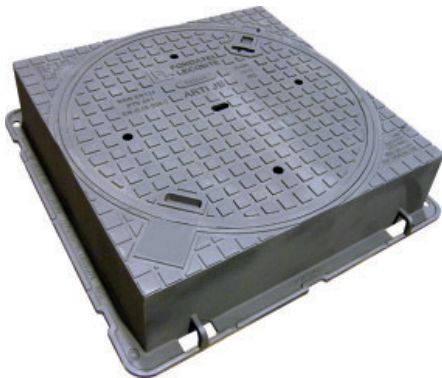

BESCHRIJVING

Rijwegdeksel zonder scharnier D400 BENOR PTV801 met ventilatie gaten, intens verkeer.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Stilte en stabiliteit

- Zichtbaar vierkant kader hoogte de 200 mm met een vrijeopening van 700 mm.
- Deksel met 4 ronde ventilatie gaten + 1 centrale ovale opening die het mogelijk maakt om deksel los te maken van het kader en deksel te openen.
- 4 haken aan de buitenzijde kader om deze mechanisch gemakkelijk te kunnen behandelen.
- Versterkt kader.
- Zitvlak kader voorzien van enkele openingen waardoor een groot draagvlak bekomen wordt voor een eenvoudige en performante plaatsing en verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Zitvlak kader voorzien van enkele openingen waardoor een groot draagvlak bekomen wordt voor een eenvoudige en performante plaatsing en verankering.
- Opening in deksel om deze vast te hechten aan openingsgereedschap voor opening.
- Waterdicht kamer voor plaatsing van haak of houweel voor eenvoudige opening.
- Hoog kader met lage versterking ribben in afwerking mogelijk te maken met alle types (asfalt, beton, straatstenen, ...)
- Deksel voorzien van een anti-rotatie voorziening dewelke ook gebruikt wordt om deksel los te maken voor opening.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2/BENOR PTV801 door COPRO

PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 4, Klasse D400 → zie EN124-1.

Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

OPTIES

- Vergrendeling van deksel in kader op 4 punten
- Gaten toe, niet geventileerd deksel
- Markering/Logo op aanvraag

REFERENTIE	ARTIKEL NR	KG	VERPAK.
T109B D400	2194XX	161	7