




RFG 7530

Grille de caniveau - Geulroosters

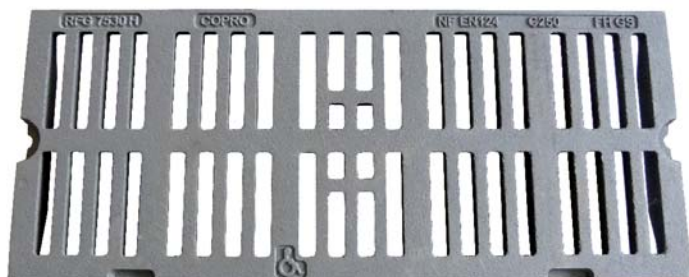


EN 124 par **COPRO**

Classe C250


**Grille pour caniveau sans cadre à
chaînage mécanique en option**

Klasse C250

**Geulroosters zonder kader met ketting-
verbinding in optie**

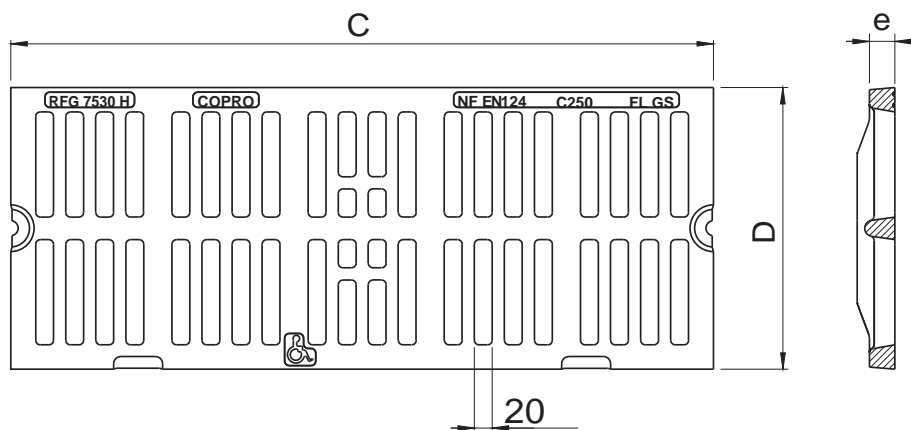

Principe
du système de chaînage



- Certification EN-124 par COPRO
- Lieu d'installation: Groupe 3,
Classe C250 → voir EN124
- Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563
- En option:
 - Longeron pour grille de 750 mm
 - Chaînage par système de liaison: "EL-CHAIN"

- Conform EN-124 door COPRO
- Installatiegroep: Groep 3,
Klasse C250 → zie EN124
- Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563
- In optie:
 - Langsligger voor rooster 750mm
 - Kettingverbinding met optie "EL-CHAIN"



RÉFÉRENCE REFERENTIE	DIMENSIONS AFMETINGEN			KG	CLASSE KLASSE	SURFACE D'AVALEMENT OPSLORPING OPPERVLAK		COLIS VERPAK.
	C	D	E					
RFG 7520					zie fiche RFG 75XX			
RFG 7525					zie fiche RFG 75XX			
RFG 7530	750	300	27	23	C 250	8,3 dm ²	20/30	
RFG 7535					zie fiche RFG 75XX			
RFG 7540					zie fiche RFG 75XX			
RFG 7550					zie fiche RFG 75XX			
RFG 7560					zie fiche RFG 75XX			
RFG 7570					zie fiche RFG 75XX			
RFG 5012					zie fiche RFG 75XX			

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)