



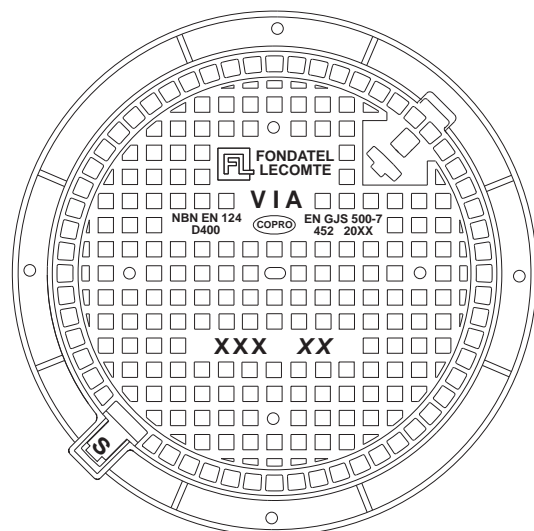

## VIA 4 L

### Trappillon de chaussée - Rijwegdeksels

EN 124 par / door 

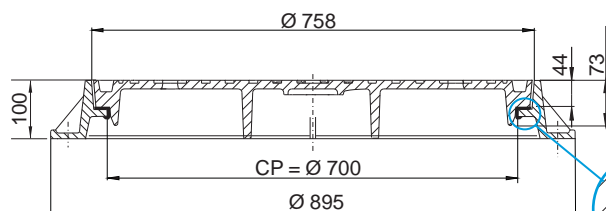

• **Certification EN 124 par COPRO**

• **Lieu d'installation: Groupe 4, Classe D400 → voir EN124**

- Articulé
- Joint élastomère sur le cadre
- Cadre rond hauteur 100
- Ouverture 700 mm
- Fonte nodulaire GJS 500-7 selon EN1563



RÉFÉRENCE	KG	CLASSE	COLIS
VIA 4 L D400	104	D 400	10

• **Conform EN-124 door COPRO**

• **Installatiegroep: Groep 4, Klasse D400 → zie EN124**

- Scharnierend
- Dichting op kader
- Rond kader H100
- Opening 700 mm
- Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563



REFERENTIE	KG	KLASSE	VERPAK.
VIA 4 L D400	104	D 400	10

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO ([www.copro.eu](http://www.copro.eu))  
De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO ([www.copro.eu](http://www.copro.eu))